





**Construcción para el porvenir**

# POLIESTIRENO

## MOLDURAS

**Descripción:**

- o Para aplicación en interiores y exteriores.
- o Para instalación permanente recubriendo las piezas.
- o Para usarlas como molde en la cimbra del colado del concreto, conviene recubrir las con un desmoldante que facilite despegarlas después del fraguado, permitiendo emplearlas dos o tres veces.

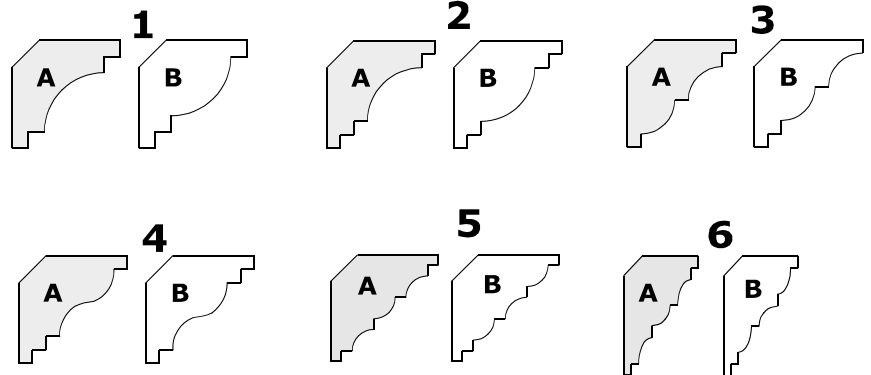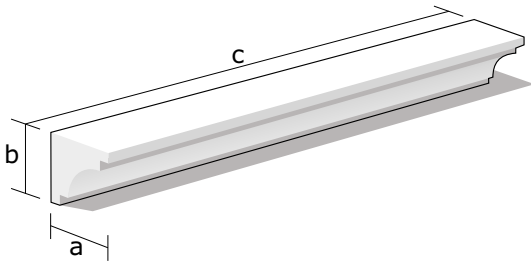


### ESPECIFICACIONES

Modelo	Medidas (cm)		Densidad (kg/m <sup>3</sup> )
	a x b	c	
1	10 x 10, 15 x 15, y 20 x 20	122	17
2	10 x 10, 15 x 15, y 20 x 20	122	17
3	10 x 10, 15 x 15, y 20 x 20	122	17
4	10 x 10, 15 x 15, y 20 x 20	122	17
5	10 x 10, 15 x 15, y 20 x 20	122	17
6	10 x 15, 13 x 20, y 17 x 25	122	17


**NOTA:**

El molde de las piezas señaladas con la letra "A" produce las figuras de concreto señaladas con la letra "B" y viceversa.


**MOLDURA EN LOSA YA COLOCADA**

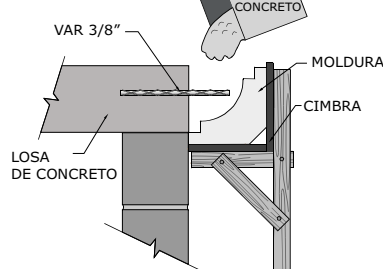


**MOLDURA EN REPISÓN DE VENTANA**

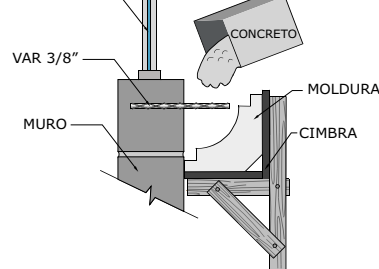


**MOLDURA EN INTERIOR**



**MOLDURA EN EXTERIOR**



**MOLDURA EN COLADO**

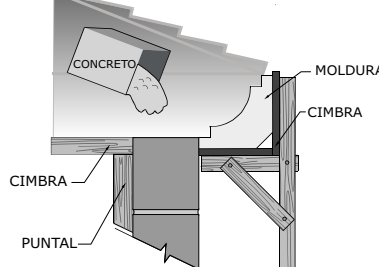

**DESOLDE**

