

VIGUETA Y BOVEDILLA



Construcción para el porvenir

Descripción

El sistema de losa prefabricada, o de Vigueta y Bovedilla, consta principalmente de 2 elementos prefabricados: la semivigueta de alma abierta y las bovedillas de poliestireno o concreto.

Una vez armadas y colocadas en su obra, se complementa el sistema con malla electrosoldada y se vacía concreto para losas ($f'c \geq 200\text{kg/cm}^2$) en el alma de la semivigueta y sobre la malla y la bovedilla para formar una capa de compresión, creando losas monolíticas.

Las semiviguetas se entregan con las dimensiones especificadas por nuestros clientes, evitando la necesidad de cortarlas en obra. El sistema permite cubrir una amplia gama de necesidades tanto en la construcción residencial, de interés social e industrial.

Acérquese a nosotros, uno de nuestros asesores lo ayudará en los cálculos de dimensiones, refuerzos y elementos necesarios para sus proyectos.

Ventajas:



- o Es la losa más económica.
- o Cumple con las normas nacionales (NMX C 406-1997- ONNCCE).
- o Soporta sobrecargas de hasta 600 Kg/m^2 .
- o Ligera. Su peso es 40% menor al de los sistemas tradicionales.
- o Monolítica, pues el alma de la vigueta, la capa de compresión y las cadenas o trabes forman una unidad.
- o Agiliza el proceso de construcción.

Usos:



El sistema es utilizado ampliamente para losas de entepiso o azotea de casa habitación, comercios, edificios de departamentos y oficinas, así como en construcciones industriales y almacenes.

MODELOS DISPONIBLES

BP 13 + 4 / 70
BP 15 + 4 / 70
BP 19 + 5 / 70
BP 25 + 5 / 70

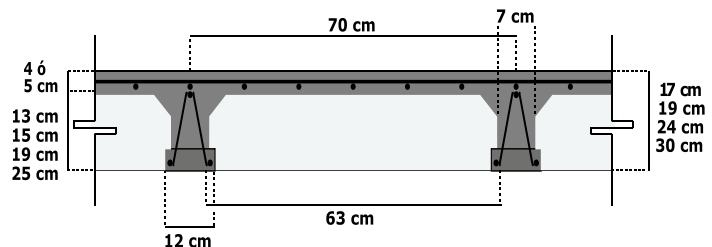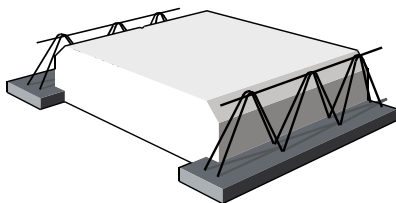

BC 15 + 4 / 70

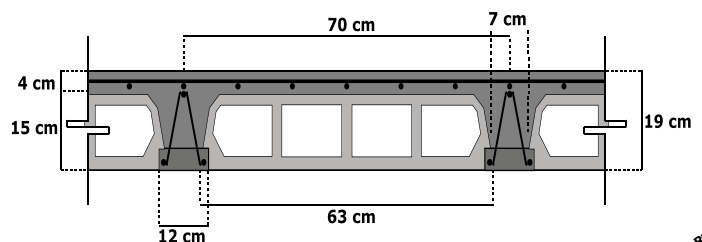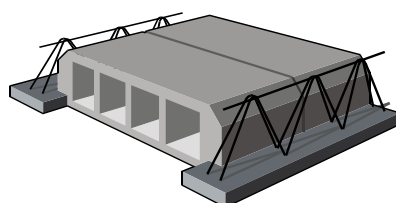

VIGUETA Y BOVEDILLA




Construcción para el porvenir

ESPECIFICACIONES

Modelo de Losa	BP 13 + 4 / 70	BP 15 + 4 / 70	BP 19 + 5 / 70	BP 25 + 5 / 70	BC 15 + 4 / 70
Material de la bovedilla	Poliestireno , para construcción.				Concreto ligero
Medidas de la bovedilla (cm)	13 x 63 x 250	15 x 63 x 250	19 x 63 x 125	25 x 63 x 125	15 x 63 x 25
Peso de bovedilla (kg/m ²)	1.4	1.6	2.28	3.0	115
Peralte de viguetas y bovedillas (cm)	13	15	19	25	15
Espesor capa de concreto a compresión (cm)	4	4	5	5	4
Peralte losa en obra negra sin acabados (cm)	17	19	24	30	19
Separación entre viguetas centro a centro (cm)	70	70	70	70	70
Concreto para colado Complementario	Concreto f'c = 200 kg/cm ² , grava 19 mm, revenimiento 12 cm, vibrado.				
Concreto para colado Complementario (lts/m ²)	50	52	56	72	56
Peso propio losa en obra negra (kg/m ²)	138	144	180	200	260
Acero de refuerzo en viguetas	Armadura de acero de alta resistencia, electrosoldada, f'y = 6,000 kg/cm ² , en las varillas de tensión (V. inferiores)				
Acero en concreto de compresión	Malla de acero electrosoldado, alta resistencia, 6 x 6, 10/ 10, corrugada, f'y = 5,000 kg/cm ²				
Claro máximo recomendado con sobrecarga de 350 kg/m ²	3.80	5.80	6.80	7.80	5.20
Sobrecarga	Desde 200 kg/m ² , Hasta 600 kg/m ² y otros requerimientos especiales.				
Referencia	NMX - C - 406 - ONNCE - 1997				

BOVEDILLA de poliestireno

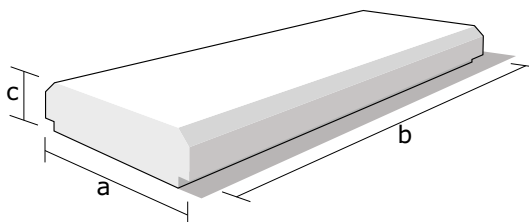

Medidas (cm)			Densidad (kg/m ³)
a	b	c	
63	250	13 ó 15	11
63	125	19 ó 25	11